

Rešitve za vodo in odpadno vodo

Slovenija

# RainStore® Flat nizkoprofilni rezervoar Vode in odpadne vode



Preizkušena  
globina  
do 100 cm!



[kingspan.com](http://kingspan.com)

  
**Kingspan**®

# RainStore® Flat


RainStore® Flat je nizkoprofilni rezervoar, ki ponuja največjo učinkovitost z minimalnimi zahtevami za namestitve. Zaradi inovativne zasnove znižuje stroške namestitve in omogoča namestitve v zahtevnih talnih pogojih, tudi na območjih z visokimi nivoji podtalnice.

## Za koga je primeren RainStore® Flat?



### Za lastnike enodružinskih hiš

Prihranki pri računih za vodo, možnost namakanja vrta tudi v času suše.




### Za projektante in investitorje

Hitra in poceni montaža, ki ustreza zahtevam sodobne gradnje.



### Za vrtnarje

Za zalivanje rastlin med sušo, nizki profil omogoča namestitve brez težke opreme.



### Za kmete

alternativni vir vode za namakanje poljščin in živinorejo.

## Prednosti rezervoarja RainStore® Flat

50%

Zahvaljujoč rezervoarjem za deževnico lahko prihranite do 50 % porabe vode v vašem gospodinjstvu.



Nizka poraba vode pomeni resnične prihranke denarja, zaradi katerih je naložba že amortizirana v času uporabe.



Obstaja možnost zaprositi za subvencioniranje namestitve rezervoarjev za shranjevanje deževnice.



Shranjevanje in uporaba deževnice ni le ekonomična rešitev, temveč tudi okolju prijazna.

## Ravni rezervoar za deževnico in odpadne vode



### Najbolj trpežna

RainStore® Flat Flat je rešitev, zasnovana za dolgoletno uporabo. Rezervoar RainStore® Flat 3 tehta 190 kg, medtem ko različica RainStore® Flat 5 tehta 248 kg. Ta teža je posledica trdne gradnje in debelih sten, to zagotavlja vzdržljivost in odpornost proti deformacijam. Zagotavlja vzdržljivost in varno delovanje več let.

### Nizek profil

Optimizirana oblika omogoča omejitve globine izkopa. Za rezervoar RainStore® Flat 3 je to le 1,5 m.

To je idealna rešitev za območja z visokim nivojem podtalnice ali kjer omejen dostop preprečuje uporabo težke opreme. Manj dela, manj opreme, več prihranka časa.

### Hitra namestitvev

Zaradi kompaktne zasnove je mogoče rezervoar namestiti z uporabo mini bagra ali ročno, brez potrebe po izkopavanju celotnega zemljišča.

To je še posebej pomembno v lepo urejenih vrtovih. Minimalna intervencija, maksimalno zadovoljstvo strank.

Model	Koda	Upor. volumen	Volumen	Dolžina	Širina	Višina	Transportna višina	Globina vtoka	Globina iztoka	Teža
		litri	litri	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RainStore® Flat 3	RSF03000-BK-XX-01	2274	2730	2455	2100	1800	1800	499-995	469-965	190
RainStore® Flat 5	RSF05000-BK-XX-01	4364	4762	2930	2300	2060	2060	462-958	462-958	248

Podane dimenzije so približne. Razlike izhajajo iz proizvodne tehnologije in načina uporabe izdelka.

# Oprema prilagojena potrebam

RainStore® Flat je na voljo v treh različicah opreme: START, BASIC in GOLD.

## Oprema START

Ravna posoda s podaljškom in varnim, odpornim pokrovom, brez cevi in filtra, za stranke, ki namestitev opravijo same.

## Oprema BASIC

Ravna posoda z vstopnimi in izhodnimi priključki, podaljšek, z varnim, odpornim pokrovom ter s priključki, šobami in košarastim filtrom.

## Optiunea GOLD

Raven rezervoar z vstopno/izhodno povezavo, podaljšek, varnostni pokrov, visokokakovostni košarasti filter in črpalka Pedrollo TOP MULTI TECH 2 z avtomatskim zagonom, zaščito pred suhim delom in funkcijo vzdrževanja tlaka.

Vsaka konfiguracija (START, BASIC, GOLD) vključuje podaljšek in vodotesni pokrov.



## Dodatne možnosti

**Košarasti filter**, zasnovan za zajemanje trdnih onesnaževal iz deževnice. Uporaba filtra izboljša kakovost vode v rezervoarju ter ščiti črpalko in druge komponente sistema za zbiranje deževnice. Filter je dostavljen na lokacijo skupaj z namestitvenimi dodatki




## Črpalka Pedrollo TOP MULTI TECH 2

Različica GOLD je opremljena z avtomatsko črpalko Pedrollo TOP MULTI TECH 2, ki se samodejno zažene, ko je pipa odprta, in se ustavi, ko je zaprta. Zaradi visoke zmogljivosti, zaščite suhega teka in funkcije samopranja je idealna za namakalne sisteme.

Črpalka je zaščitena pred zamašitvijo po daljših obdobjih neaktivnosti – krmilna elektronika jo samodejno zažene vsakih 48 ur za 10 sekund.

Pedrollo TOP MULTI TECH 2 zagotavlja do 80 l/min in višino prečrpavanja do 40 m\*

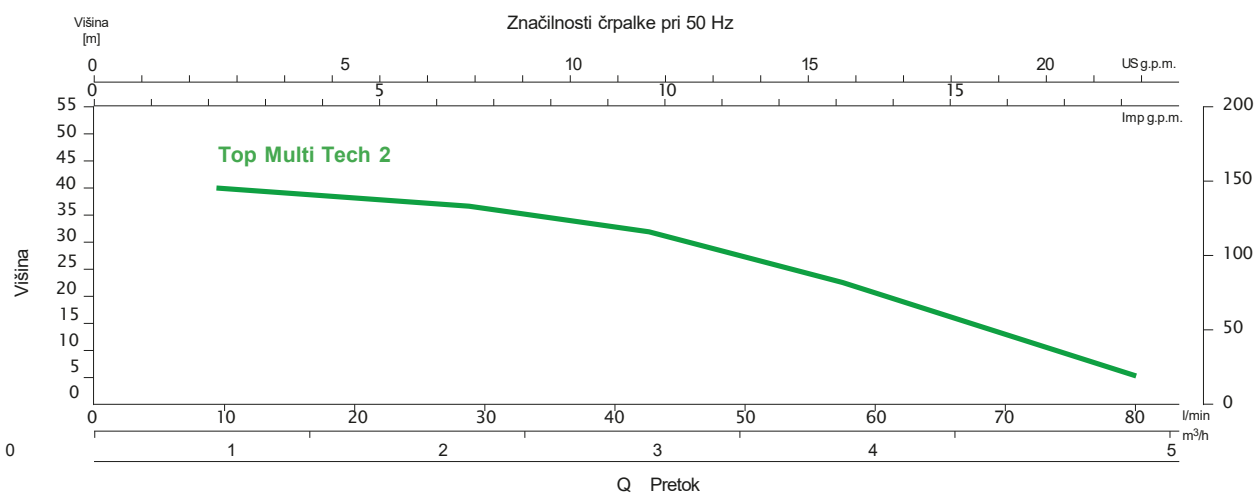

# Stik

Poljska  
ul. Topolowa 5  
62-090 Rokietnica  
T: +48 61660 94 71  
E: [woda@kingspan.com](mailto:woda@kingspan.com)

Irska  
Unit 1a, Derryboy Road,  
Carnbane Business Park,  
Newry, Co. Down,  
BT35 6QH  
T: +44 (0) 28 3026 6799  
E: [water-ie@kingspan.com](mailto:water-ie@kingspan.com)

Velika Britanija  
College Road North,  
Aston Clinton,  
Aylesbury,  
Buckinghamshire HP22  
5EW  
T: +44 (0) 1296 633000  
E: [water@kingspan.com](mailto:water@kingspan.com)

Nemčija  
Fuggerstraße 15  
49479 Ibbenbüren  
T: +49 (0) 6102 3686700  
E: [wasser@kingspan.com](mailto:wasser@kingspan.com)

Avstralija  
3 Herbert Place, Smithfield  
Sydney, NSW 2164  
T: 02 8889 5400  
Toll Free: 1300 736 562  
E: [sales.au@kingspan.com](mailto:sales.au@kingspan.com)

Norveška  
Skiveien 42,  
1410 Kolbotn  
T: +47 33 43 03 52  
E: [va@kingspan.com](mailto:va@kingspan.com)

Podružnica v Evropi Kingspan Water &  
Energy sp. z o.o.  
ul. Topolowa 5  
62-090 Rokietnica  
Poljska  
T: +48 61660 94 71  
E: [woda@kingspan.com](mailto:woda@kingspan.com)

Kontaktirajte predstavnika vzhodnoevropske  
regije:  
Csaba Darnyi  
Business Development Manager T: +36 203 439 897  
E: [csaba.darnyi@kingspan.com](mailto:csaba.darnyi@kingspan.com)

Slovenija  
DS-Teh, Drago Slanič s.p  
Gočova 50, 2235 Sv. Trojica  
T: +386 41 734 241  
E: [info@ds-teh.si](mailto:info@ds-teh.si)



Proizvodni procesi Kingspan Water & Energy izpolnjujejo zahtevne ISO standarde:

- ISO 9001:2015 - Sistemi upravljanja kakovosti
- ISO 14001:2015 - Sistemi upravljanja z okoljem
- ISO 37301:2021 - Sistemi za upravljanje skladnosti
- ISO 45001:2018 - Sistemi za upravljanje varnosti in zdravja pri delu

Pridružite se Kingspan Water & Energy na:



@KingspanWaterandEnergy



@KingspanWaterEnergy



@kingspanwaterenergy

[kingspan.com](http://kingspan.com)

Prizadevamo si, da zagotovimo, da so informacije v tem dokumentu pravilne ob času objave. Specifikacije se lahko razlikujejo (znotraj manjših parametrov) zaradi razlik v proizvodnem procesu ali okoljskih pogojih. Vse fotografije so zgolj ilustrativne in jih ne smete šteti za zavezujoče. Dejanski izdelek se lahko razlikuje, specifikacije, dimenzije, barva ali druge lastnosti pa se lahko razlikujejo. Da boste zagotovili, da si ogledate najnovejše in najbolj natančne informacije o izdelkih, obiščite spletno stran [kingspan.pl](http://kingspan.pl).

Kingspan® in levji simbol sta registrirani blagovni znamki Kingspan Group plc v Združenem kraljestvu, na Irskem in v drugih državah.

Vse pravice pridržane.

Podjetje, registrirano v Severni Irski s številko. NI017631. Sedež čete: 180 Gifford Road, Portadown, okrožje Armagh, BT63 5LF, Severna Irska. DDV GB412 5124 03 Europe Pisarna: Kingspan Water & Energy sp. z o.o., ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Poljska. CIF/DDV PL779 20 57 260.

v1.10.2025

  
Kingspan®



Working together